


KELOX

KMW447 KELOX-ULTRAX-W T-Stück mit Abgang IG 20x1/2"

71440D02

Anwendungsbereiche

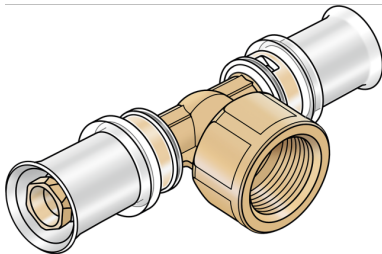

Zeta-Wert optimiertes Press-T-Stück mit Abgang IG, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

KEINE Gewinderohre und Temperegussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	2400,00 PAL
Gewicht	0,131 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W T-Stück mit Abgang IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW447

