


# STEEL FIX C-STAHL

CF150 STEELFIX C-Stahl Rohr innen/außen VZ  
108x2,0

54031L00

## Anwendungsbereiche

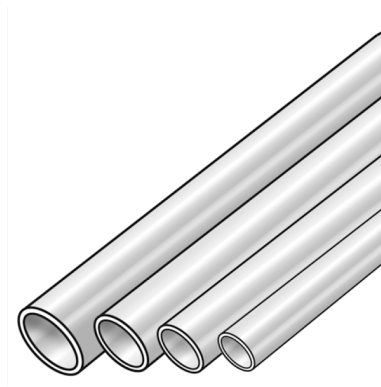

Dünnwandige, längsnaht geschweißte Präzisionsstahlrohre, gemäß EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, an der Innen- und Außenseite mit einer thermisch aufgetragenen Sendzimir-Zinkschicht, zusätzlich an der Außenseite mit einer Passivierungs-/Chromschicht geschützt

Kennzeichnung: Lila-Schutzkappen

Stangenlänge: 6m

Einsatzbereiche:

Geschlossene Löschwasser-Nasssysteme:

d15 - 108 mm - 35°C bis 70°C/16bar

Trockene Druckluftanlagen (NUR in Verbindung mit Pressfittings):

d15 - 54 mm - max. 16 bar

d76 - 108 mm - max. 10 bar



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## technische Eigenschaften

**Rohrgewicht** 3,50 kg/m

**Rohrinhalt** 4,083 l/m

## Produktinformation

**VPE1** 78,00 BND

**L** 6 m

**Gewicht** 5,310 KGM

**Text** STEELFIX C-Stahl Rohr innen/außen VZ

**INTRNR** 73065080

**Hauptwarengruppe** STEELFIX

**Warengruppe** C-STAHl Rohre

**Code** CF150



Art. Nr	Bezeichnung	d	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
54031L00	108x2,0	104	108	4,083	2



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)