


KETRIX

TRI30 KETRIX T-kus rovný 50

55110HHH

aplikačné oblasti

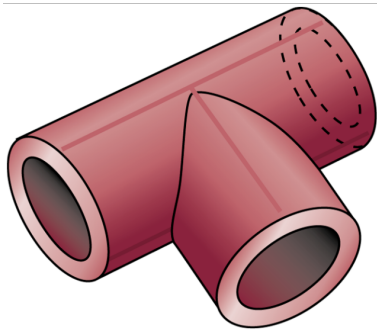

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	2,00 SA1
Balenie 2	12,00 KT1
Balenie 3	72,00 KT2
Balenie 4	1152,00 PAL
Váha	0,225 KGM
Text	KETRIX T-kus rovný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Plastové tvarovky
Kód	TRI30



?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55110HHI	50	50	50	50	51	51	51	27	27	27